


LED-Downlight

Modell: DF-602A 5W DF-602B 8W
Nennspannung: 220-240V 50Hz-60Hz
Strahlwinkel: 90°
Lebensdauer: ca. 35000h
Schutzklasse: II
Geeignene Umgebungstemperatur: -15 – 35°C

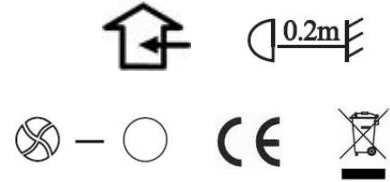

Modell	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Strahlungswinkel	Schutzart
DF-602A	5W	3000K	420 lm	90°	IP20
DF-602A	5W	4000K	450 lm	90°	IP20
DF-602B	8W	3000K	720 lm	90°	IP20
DF-602B	8W	4000K	760 lm	90°	IP20

*inkl. Elektronischen Treiber

Gebrauchsanweisung:

Diese hochwertige LED Leuchte ist mit modernster SMD-Technik ausgerüstet und erzeugt eine flächendeckende Lichtstrahlung, wodurch die Mängel der herkömmlichen LED-Leuchten mit schmaler Strahlung überwunden sind.

ACHTUNG!!!


Die o.g Modelle sind nur für Innenräume geeignet.

Die Installation und Wartung der Leuchten ist nur durch einen erfahrenen Elektriker vorzunehmen.

Vor der Installation ist das Stromnetz auszuschalten.

Jede Veränderung oder Umbau am Produkt führt zum Verlust der Gewährleistung.

Montage

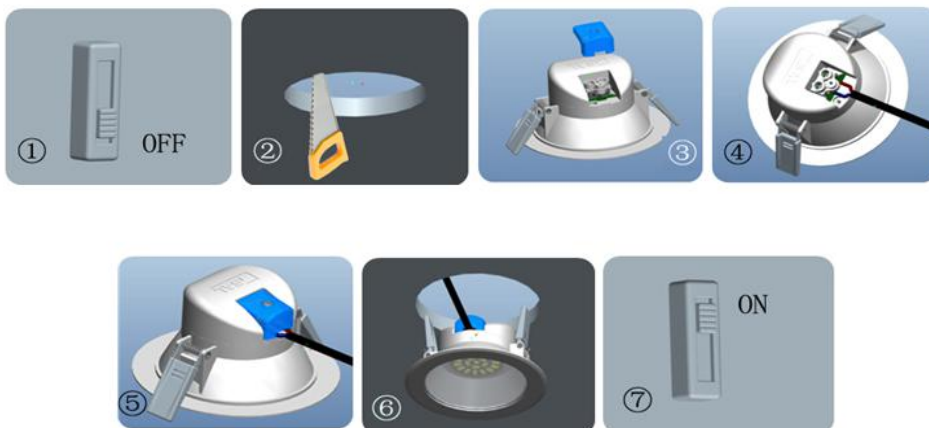

Hergstellt für
Rolux Leuchten GmbH
Margarete-Steiff-Str.18
28844 Weyhe